取扱説明書

COZY SEAT
06/08/21

COZYシート X－WIDE<COMP仕様>	適応車種	商品 NO.
	DR-Z400S(00-06) DR-Z400SM(05-06)	62916

・この度は、デイトナ「COZYシート」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、内容をよくご理解して正しくお使いください。
・この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。
・万一お気付きの点などがございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
・この取扱説明書は本商品を破棄するまで保管してください。
・この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

〈特徴〉

- BILAYER（2層構造一体成型ウレタン）を採用し、硬めのウレタン硬度とワイド化された座面でお尻の痛さの軽減と、操作性アップを図っています。
- クッション性、伸びに対する耐久性と強度、そして対候性に優れるモーターサイクル専用シート表皮を採用。
- 雨に濡れてもウレタンに雨水が染み込み難いよう表面加工済み。

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	シート本体		1	②	シートベルト		1

⚠注意

- このシートは純正タンク専用です。
- 取り外した純正部品は、再度使用できるよう大切に保管してください。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車輌には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
- 乗り心地の良し悪しの感じ方については個人差があります。必ずしもお客様のお尻の痛さや操作性の向上をお約束するものではありませんので予めご了承ください。
- このシートは、内部に水が入りにくいような構造になっておりますが、完全防水ではありません。ご使用環境により内部に水が浸入してしまう場合がありますので予めご了承ください。

■ 取り付け手順

１．右側サイドカバーを取り外し、純正シートベルト及び純正シートを取り外します。

２．右図を参考に、②シートベルトを左側のみ固定します。
＜注意！＞　純正シートベルトとはカラーの取り付け方が異なりますのでご注意ください。
＜警告！＞　この商品には②シートベルトが付属しておりますが、構造上（価格面の都合上）、純正シートベルトよりも強度の低い仕様となっております。２人乗りの際に、ベルト部分に全体重を掛けるなど、大きく負担を掛けるような使用は避けてください。ベルトの破損により事故につながる恐れがあります。また、若干短めですが、ＤＲ－Ｚ４００ＳＭ用の純正シートベルトは取付可能です。シートベルトに、より強度を求める場合は、純正部品の使用をお勧めします。

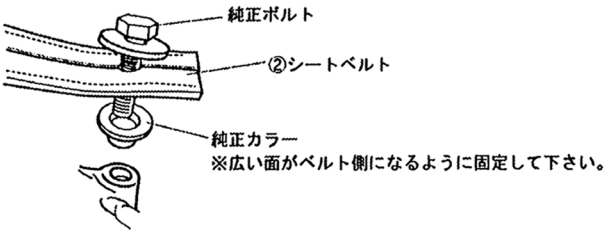

３．①シート本体を純正同様にフロント側フックに差し込み車体に乘せます。※この時、シートの左リヤ側金具部分は、純正と同様に、サイドカバーの外側に来るように乘せてください。

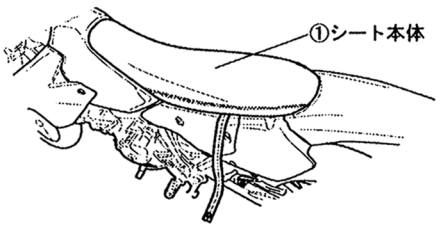

４．②シートベルトの右側を固定します。
＜注意！＞　手順２同様、純正シートベルトとはカラーの取り付け方が異なりますのでご注意ください。

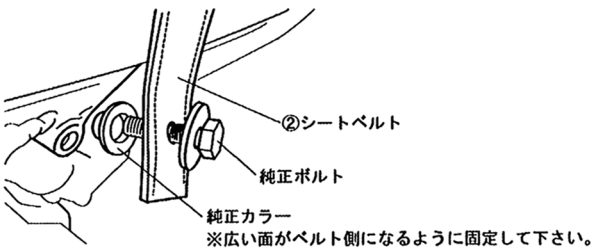

５．①シート本体のリヤ側を持ち上げながら、手順１で取り外した右側サイドカバーを取り付けます。※この時、シートの右リヤ側金具部分は、純正と同様に、サイドカバーの外側に来るようにサイドカバーを差し込んでください。

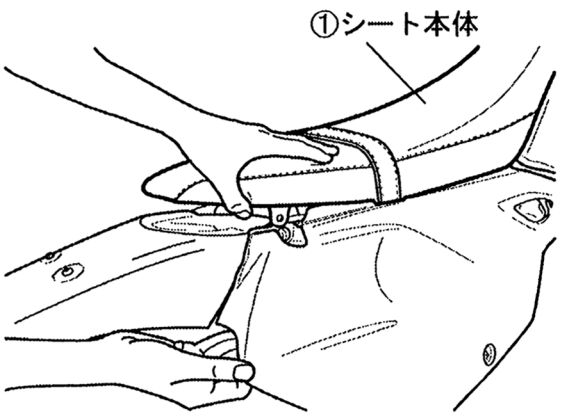

６．①シート本体を純正ボルト２本で固定し、各部に異常がなければ作業は完了です。

東証JASDAQ上場
株式会社 デイトナ
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
※この用紙は再生紙を使用しております。
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」 0120-60-4955まで。